



ЗАТОПЛЕННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ СЕРИИ RFH




REFKAR
HEAT TRANSFER SOLUTIONS

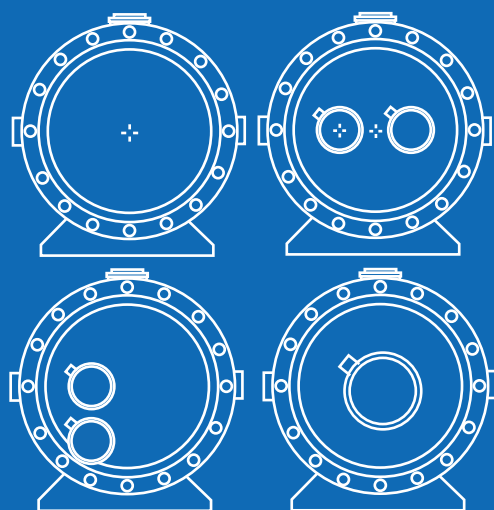

RFH1S0

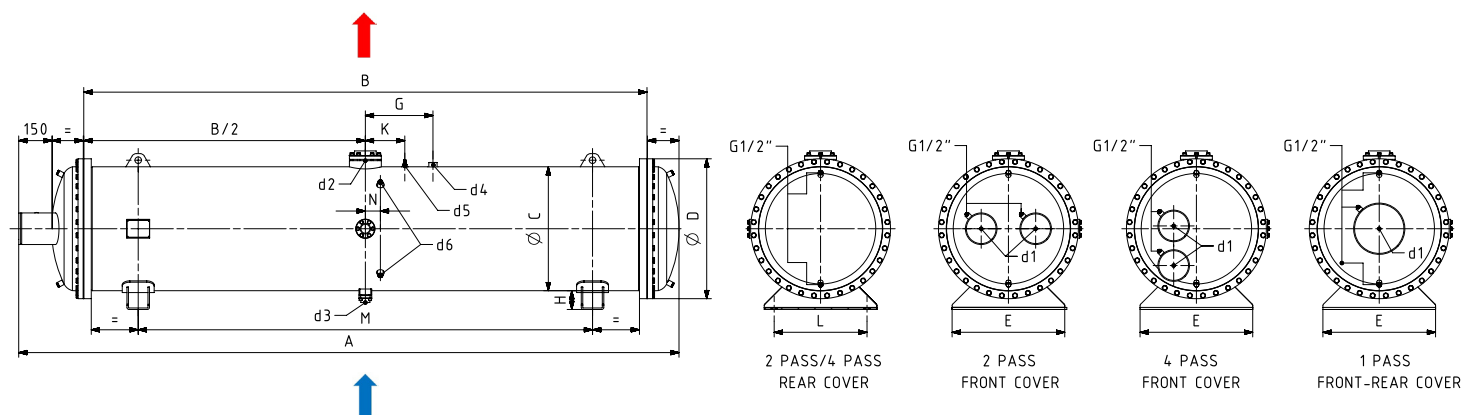

ALTERNATIVES FOR SERVICE COUPLING

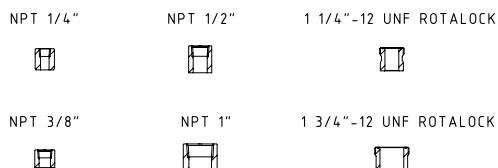

Описание	Материал	Альтернативный материал
Трубки теплопередачи	Медь	CuNiFe 90/10, AISI 316L, AISI 304L, углеродистая сталь
Трубная решетка	Углеродистая сталь	AISI 316L, AISI 304L
Корпус и соединения для воды	Углеродистая сталь	AISI 316L, AISI 304L
Крышка и соединения для хладагента	Углеродистая сталь	AISI 316L, AISI 304L

КОД ПРОДУКТА	A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	d1	d2	d3	V1	V2
RFH1S04018012P	2180	1800	406	480	440	330	230	392	1350	115	114	35	76,1	57,4 L	157,8 L
RFH1S04518012P	2200	1800	457	530	490	330	230	442	1350	115	140	42	108	81,4 L	192,2 L
RFH1S04518022P	2200	1800	457	530	490	330	230	442	1350	115	140	42	108	89,1 L	181,5 L
RFH1S05020012P	2420	2000	508	580	540	330	230	492	1500	115	140	67	108	106,3 L	269,3 L
RFH1S05020022P	2420	2000	508	580	540	330	230	492	1500	115	140	67	108	120,2 L	249,7 L
RFH1S05621012P	2540	2100	559	640	600	330	230	552	1575	115	168	89	140	144,8 L	335,3 L
RFH1S05621022P	2540	2100	559	640	600	330	230	552	1575	115	168	89	140	160,3 L	313,5 L
RFH1S06122012P	2660	2200	610	690	650	330	230	602	1650	115	219	89	140	183,0 L	420,7 L
RFH1S06122022P	2660	2200	610	690	650	330	230	602	1650	115	219	89	140	195,8 L	402,7 L
RFH1S06122032P	2660	2200	610	690	650	330	230	602	1650	115	219	89	140	208,6 L	384,7 L
RFH1S06624012P	2890	2400	660	745	703	330	230	655	1800	115	219	89	168	226,6 L	549,6 L
RFH1S06624022P	2890	2400	660	745	703	330	230	655	1800	115	219	89	168	241,5 L	528,5 L
RFH1S06624032P	2890	2400	660	745	703	330	230	655	1800	115	219	89	168	256,4 L	507,5 L
RFH1S07125012P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	89	168	300,3 L	639,8 L
RFH1S07125022P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	89	168	308,1 L	628,8 L
RFH1S07125032P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	108	219	316,8 L	616,5 L
RFH1S07125042P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	108	219	324,6 L	605,5 L
RFH1S07627012P	3230	2700	762	850	805	330	230	757	2025	115	273	108	219	360,9 L	806,8 L
RFH1S07627022P	3230	2700	762	850	805	330	230	757	2025	115	273	108	219	370,3 L	793,4 L
RFH1S07627032P	3230	2700	762	850	805	330	230	757	2025	115	273	108	219	384,0 L	774,0 L

Группа продуктов	Расчетное давление со стороны кожуха	Испытательное давление со стороны кожуха	Тип жидкости со стороны кожуха	Расчетное давление со стороны труб	Испытательное давление со стороны труб	Тип жидкости со стороны труб	Расчетная температура со стороны кожуха	Расчетная температура трубной стороны
RFH	18,1 бар	25,9 бар	Хладагент	10,0 бар	14,3 бар	Вода	-10 / +50 °C	-10 / +50 °C

V1 : Объем трубной стороны


d1: Вход и выход воды

d3: Вход хладагента


V2 : Объем кожуховой стороны

d2: Выход хладагента

RFH1D0

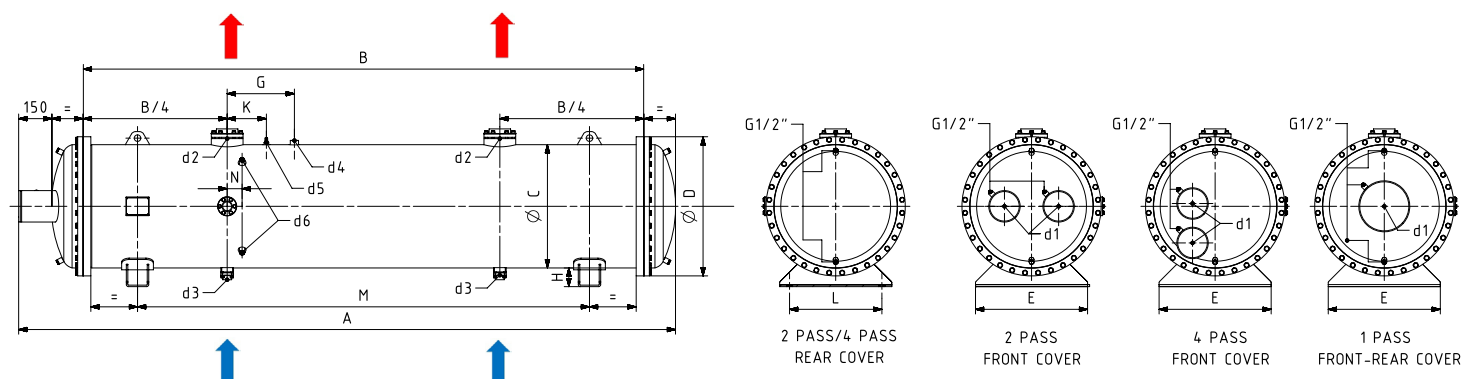

ALTERNATIVES FOR SERVICE COUPLING

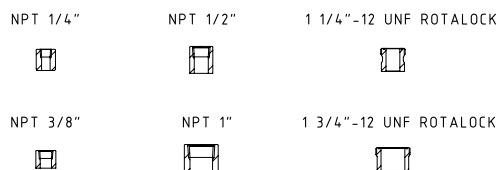

Описание	Материал	Альтернативный материал
Трубки теплопередачи	Медь	CuNiFe 90/10, AISI 316L, AISI 304L, углеродистая сталь
Трубная решетка	Углеродистая сталь	AISI 316L, AISI 304L
Корпус и соединения для воды	Углеродистая сталь	AISI 316L, AISI 304L
Крышка и соединения для хладагента	Углеродистая сталь	AISI 316L, AISI 304L

КОД ПРОДУКТА	A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	d1	d2	d3	V1	V2
RFH1D05621012P	2540	2100	559	640	600	330	230	552	1575	115	168	67	108	144,8 L	335,3 L
RFH1D05621022P	2540	2100	559	640	600	330	230	552	1575	115	168	67	108	160,3 L	313,5 L
RFH1D06122012P	2660	2200	610	690	650	330	230	602	1650	115	219	67	140	183,0 L	420,7 L
RFH1D06122022P	2660	2200	610	690	650	330	230	602	1650	115	219	67	140	195,8 L	402,7 L
RFH1D06122032P	2660	2200	610	690	650	330	230	602	1650	115	219	67	140	208,6 L	384,7 L
RFH1D06624012P	2890	2400	660	745	703	330	230	655	1800	115	219	89	140	241,5 L	528,5 L
RFH1D06624022P	2890	2400	660	745	703	330	230	655	1800	115	219	89	140	256,4 L	507,5 L
RFH1D06624032P	2890	2400	660	745	703	330	230	655	1800	115	219	89	140	263,9 L	496,9 L
RFH1D07125012P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	89	168	300,3 L	639,8 L
RFH1D07125022P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	89	168	308,1 L	628,8 L
RFH1D07125032P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	89	168	316,8 L	616,5 L
RFH1D07125042P	3010	2500	711	796	753	330	230	705	1875	115	273	89	168	324,6 L	605,5 L
RFH1D07627012P	3230	2700	762	850	805	330	230	757	2025	115	273	108	219	354,6 L	815,7 L
RFH1D07627022P	3230	2700	762	850	805	330	230	757	2025	115	273	108	219	364,1 L	802,3 L
RFH1D07627032P	3230	2700	762	850	805	330	230	757	2025	115	273	108	219	384,0 L	774,0 L

Группа продуктов	Расчетное давление со стороны кожуха	Испытательное давление со стороны кожуха	Тип жидкости со стороны кожуха	Расчетное давление со стороны труб	Испытательное давление со стороны труб	Тип жидкости со стороны трубок	Расчетная температура со стороны кожуха	Расчетная температура трубной стороны
RFH	18,1 бар	25,9 бар	Хладагент	10,0 бар	14,3 бар	Вода	-10 / +50 °C	-10 / +50 °C

V1 : Объем трубной стороны






d1: Вход и выход воды

d3: Вход хладагента


V2 : Объем кожуховой стороны

d2: Выход хладагента






RFH2SS

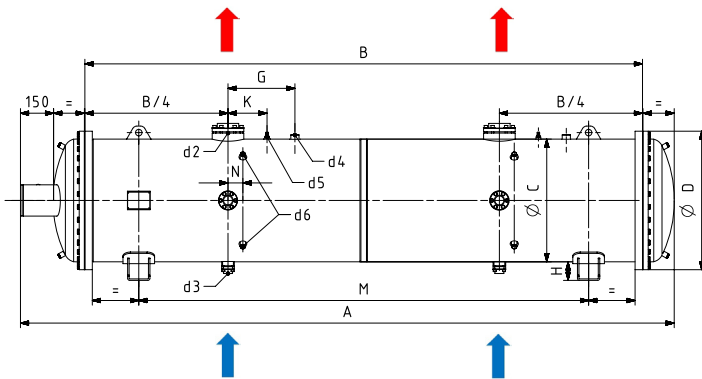


ALTERNATIVES FOR SERVICE COUPLING

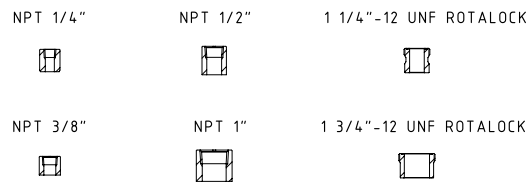


RFH2SD

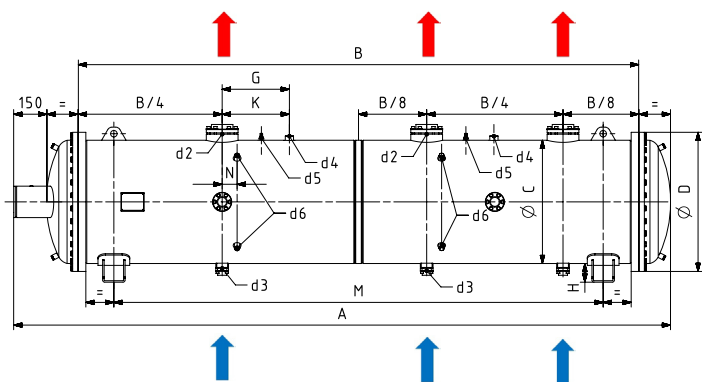


ALTERNATIVES FOR SERVICE COUPLING

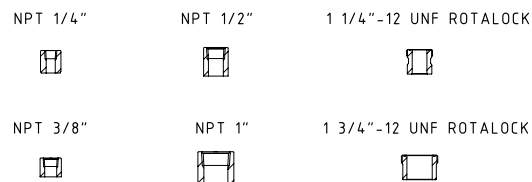


RFH2DS

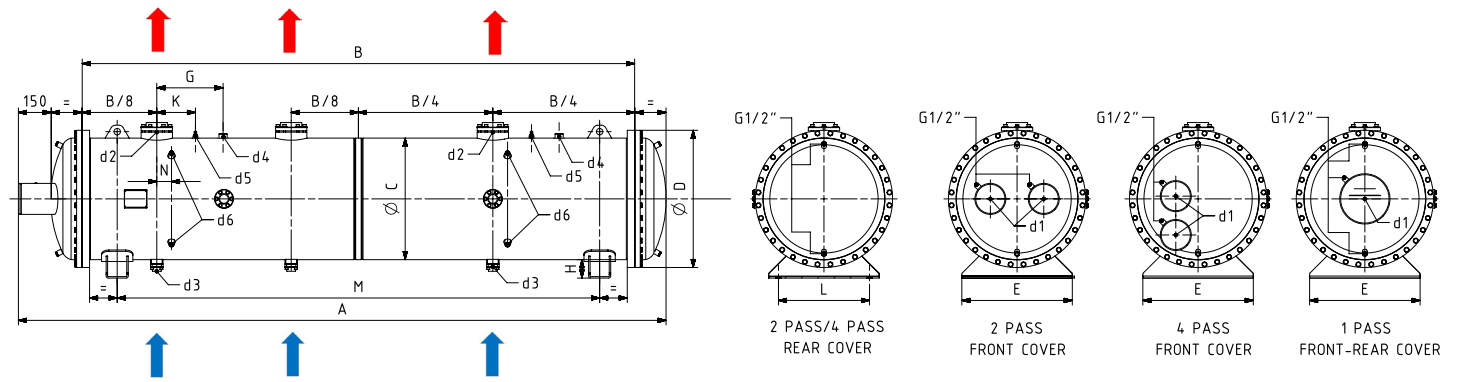


ALTERNATIVES FOR SERVICE COUPLING

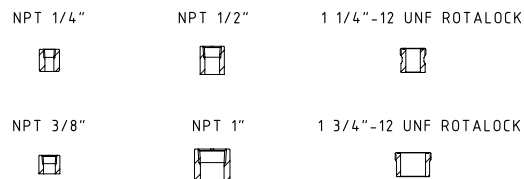

RFH2DD

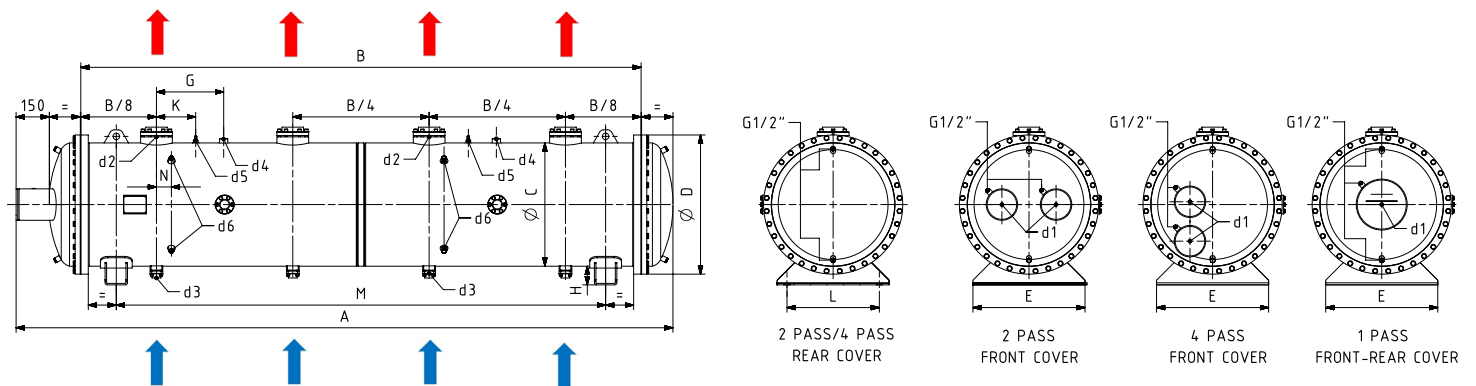

ALTERNATIVES FOR SERVICE COUPLING

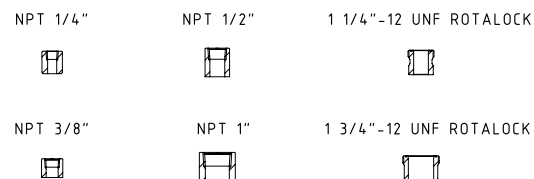



© 2025 Refkar **Все Права Защищены.**



Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Ve Tic. Ltd. Şti

Офис: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Blokları
B3 Blok No:167 Kat:3 Bakırköy/İstanbul – Türkiye / Tel: +90 212 671 95 99

Адрес Производства: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 15 Sk. No: 6
Kızılıkdere Köyü Mevkii Merkez/Kırklareli – Türkiye